


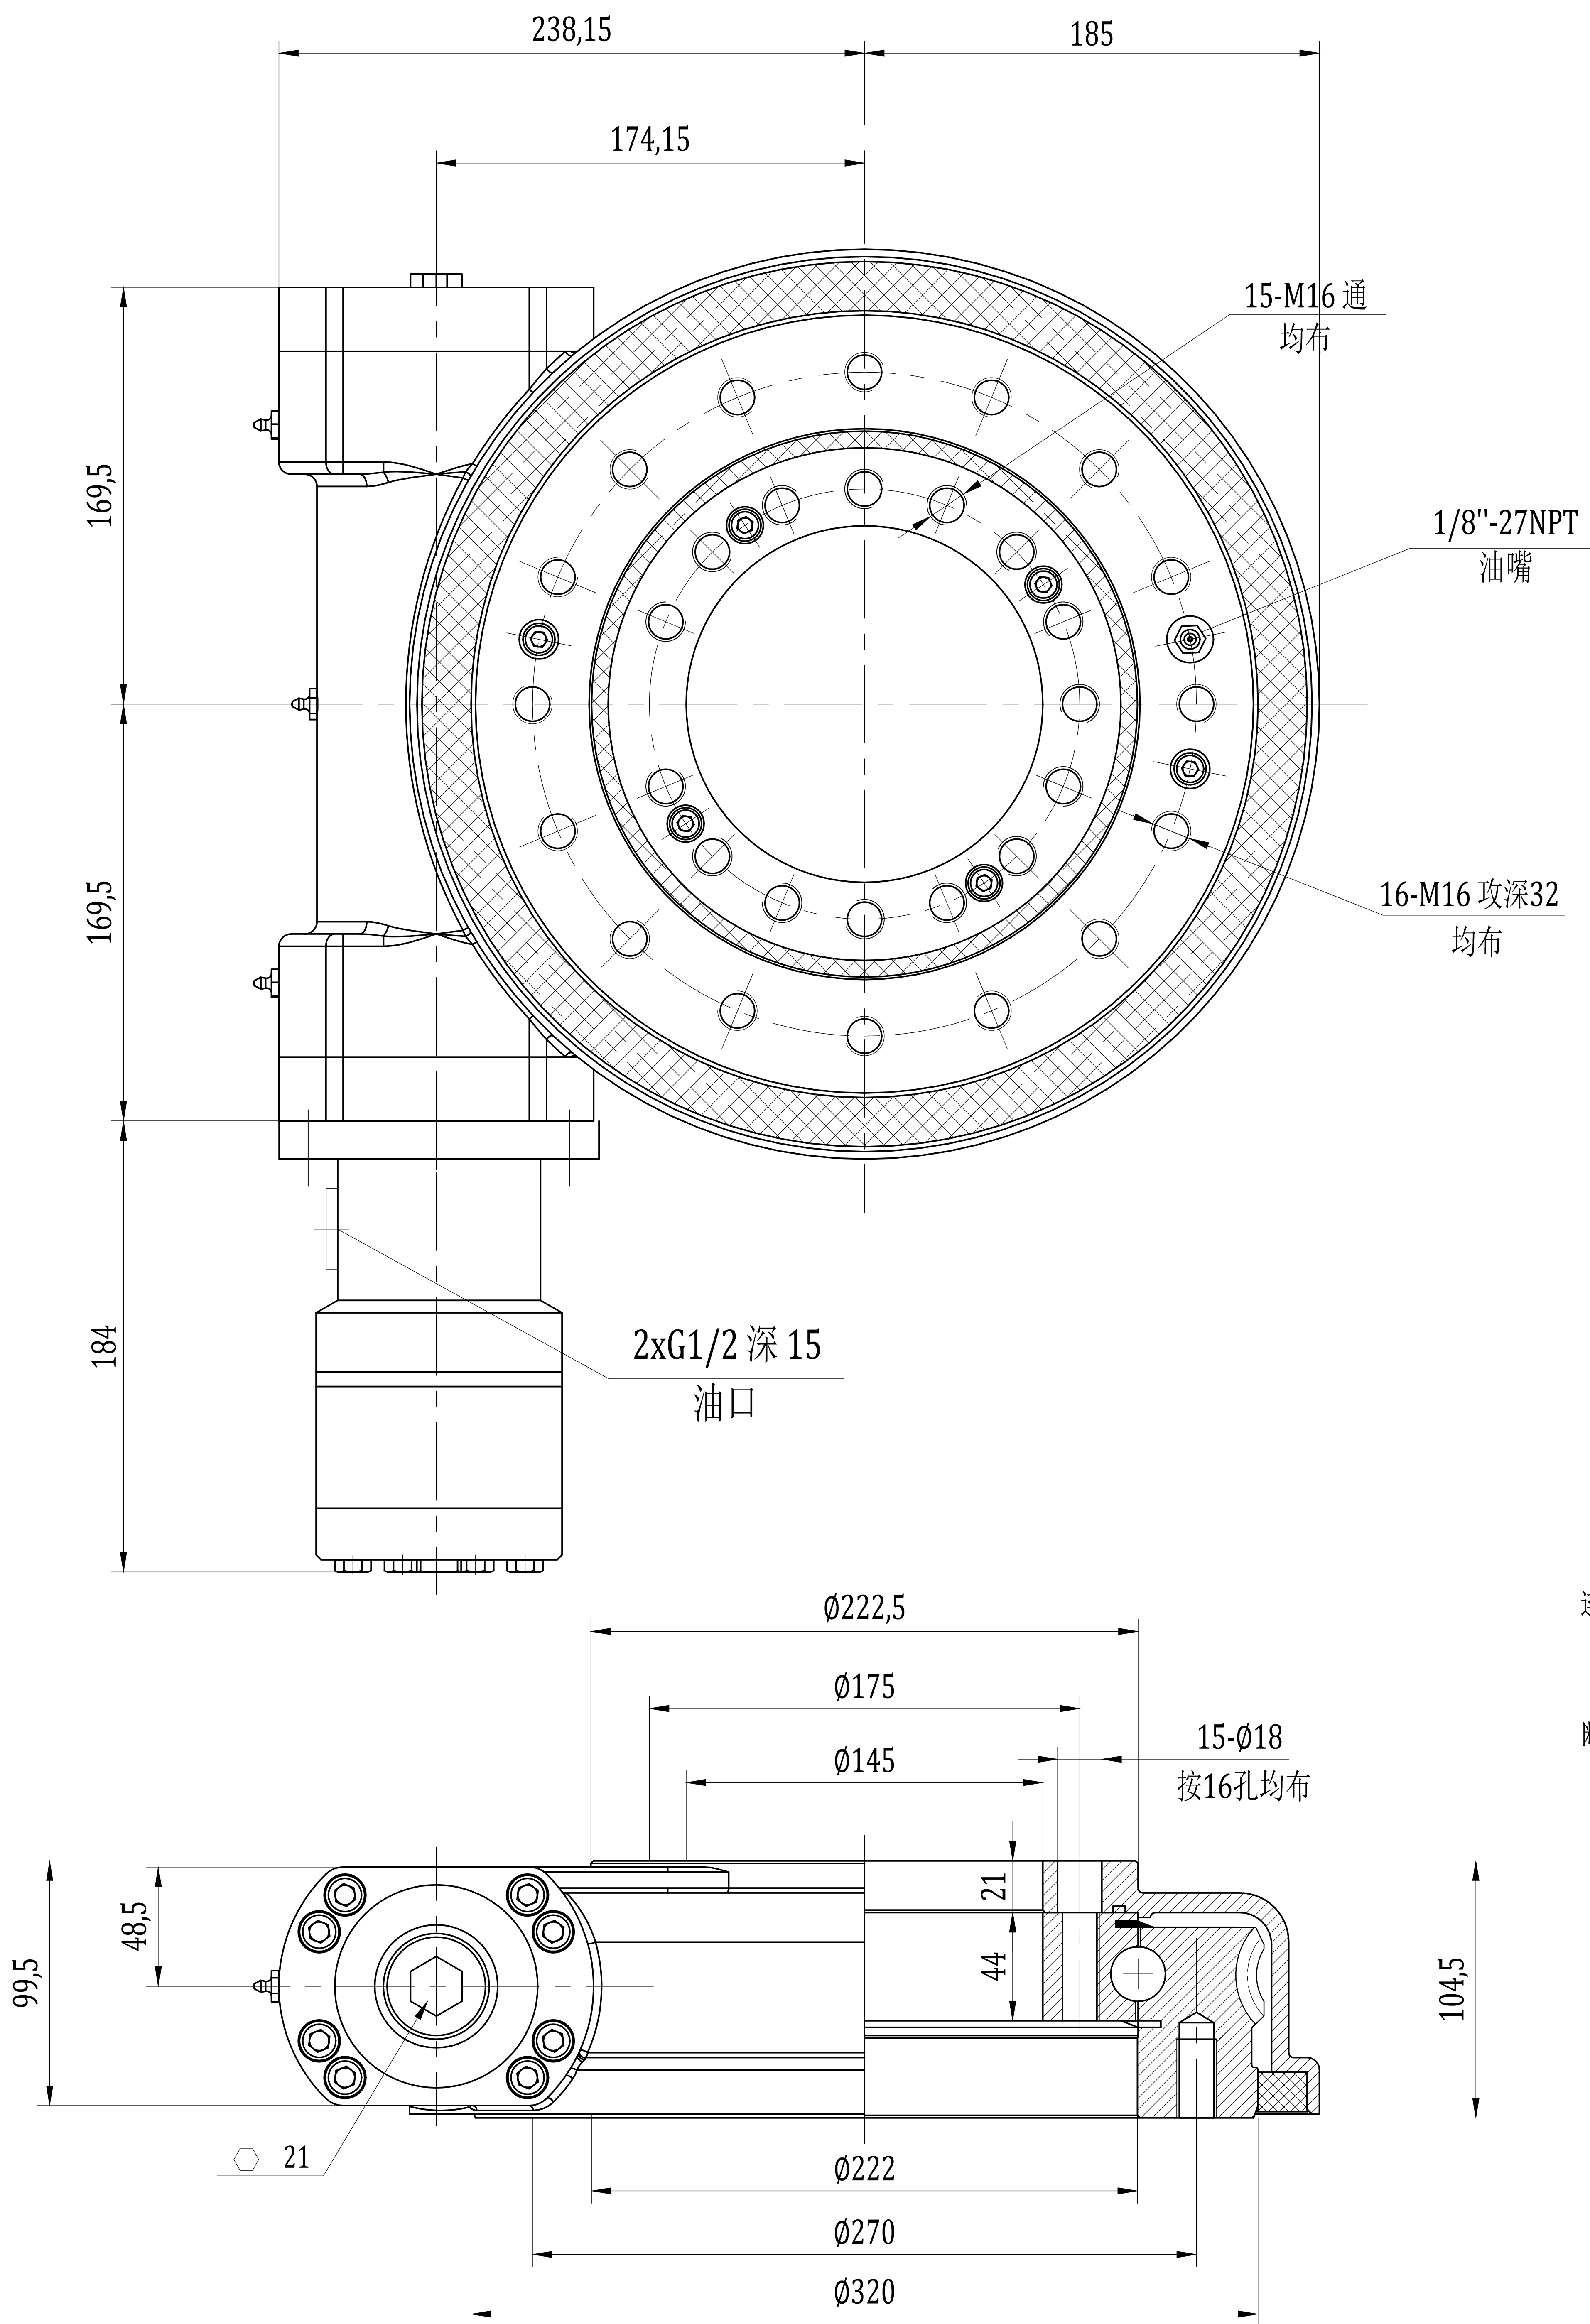

液压马达性能参数

BMR250 [253.5 cm³/rev.]

压力 (MPa)

连续最大 断续最大

	5	7	9	10	12	14	16	17.5	20
--	---	---	---	----	----	----	----	------	----

流量(L/min)


5	175 17	243 16	304 14	342 12	407 10				
10	178 37	246 35	310 31	344 28	409 23	465 18	525 11		
20	175 75	244 73	308 72	340 70	408 66	463 58	520 53	558 50	636 42
30	162 114	235 111	304 108	332 106	400 100	455 92	516 83	550 77	621 65
40	143 154	223 152	300 150	329 147	396 143	447 132	512 120	546 110	617 90
50	124 193	208 190	289 187	323 174	384 168	440 160	503 149	535 140	600 116
60	103 233	192 230	280 227	314 224	371 218	426 205	489 190	514 181	578 155
70	88 273	178 270	264 267	301 263	356 252	418 242	479 226	498 209	560 173
75	62 294	165 291	256 287	288 283	347 274	412 263	474 249	486 236	542 211


连续最大

断续最大

转矩 (N.m) 621
转速 (rpm) 65

回转式减速器性能参数		
	1.7 rpm	
	9.44 kN.m	7.0×10 ³ lbf.ft
	41.2 kN.m	30.4×10 ³ lbf.ft
	38.7 kN.m	29×10 ³ lbf.ft
	555 kN	125×10 ³ lbf
	220 kN	49.5×10 ³ lbf
	59:1	
	≤0.15°	
液压马达性能参数		
	12 MPa	
	30 L/min	

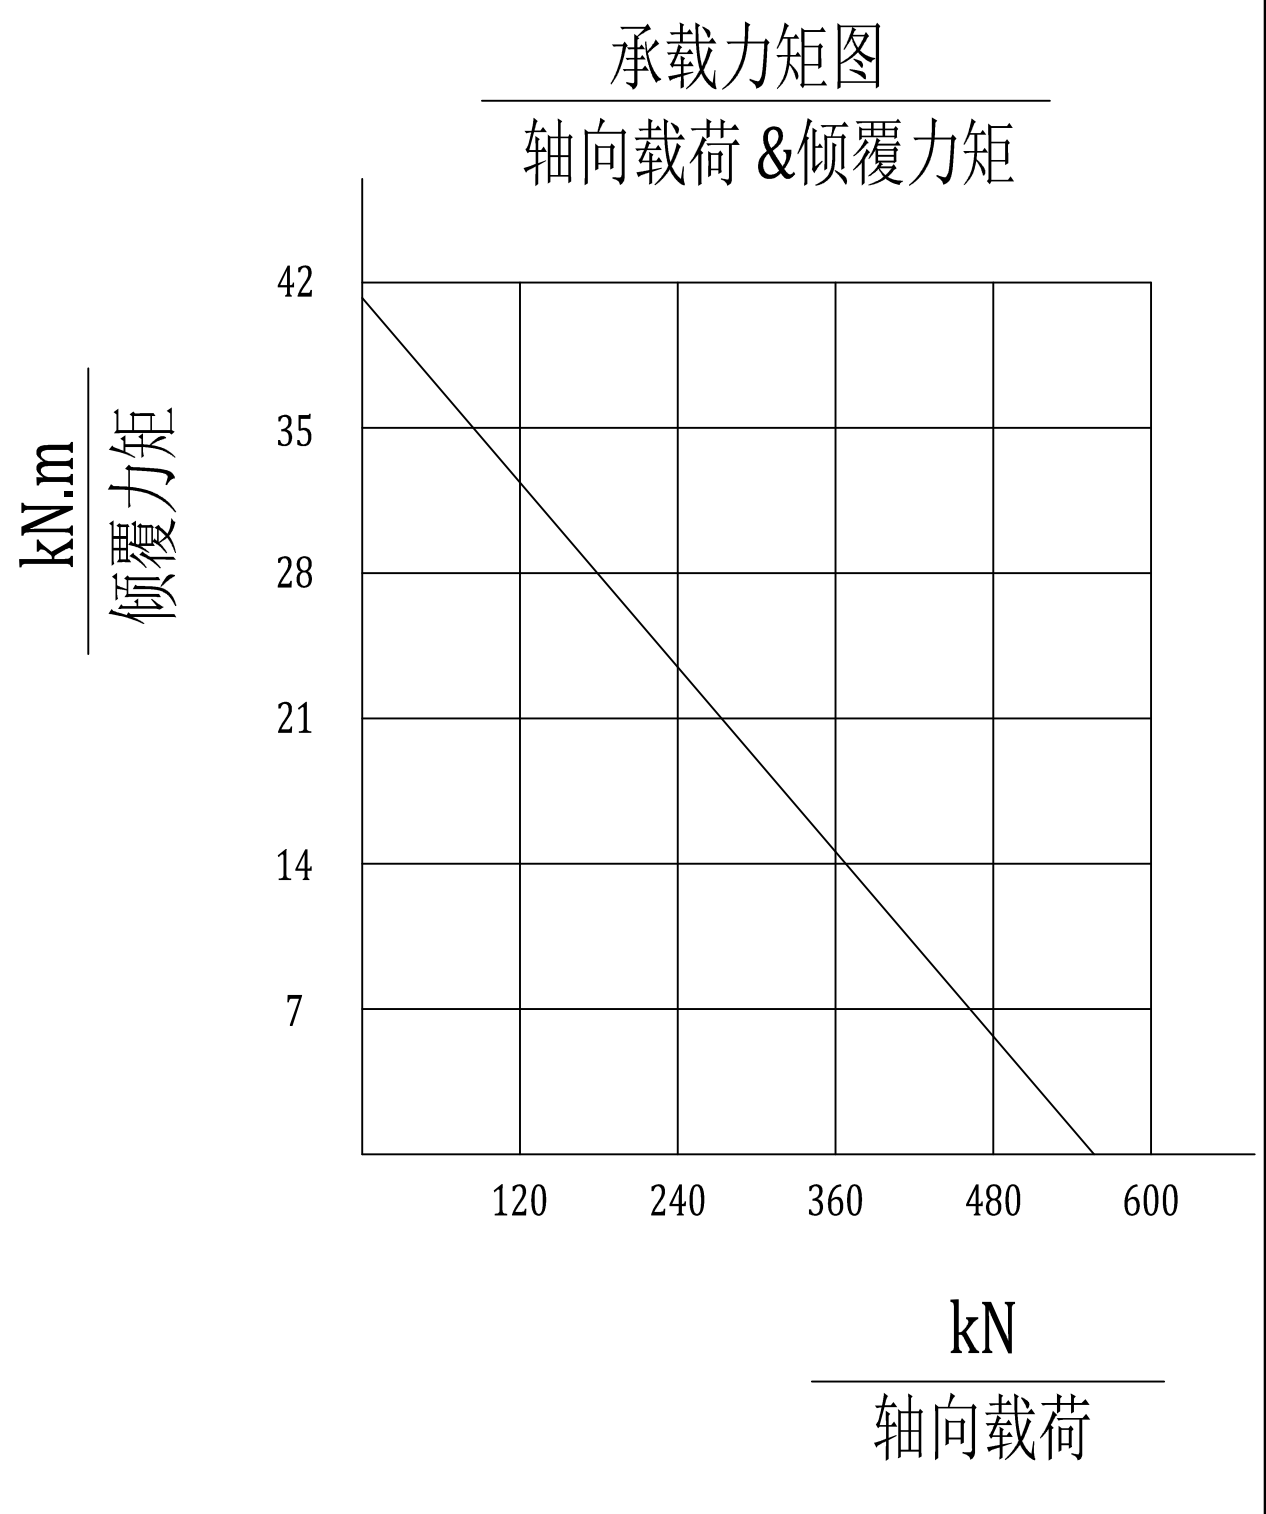

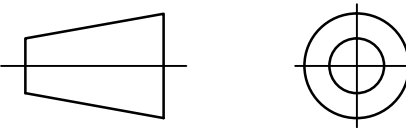版本	日期	修订人	内容		
设计	2019/8/1	Li Ming	 www.coresundrive.com 科森传动设备常州有限公司		
审核	2019/8/1	Rui Wang			
批准	2019/8/1	Shane Zhang			
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动,更不能提供给他人制造、装配、检验,必须严格以该图为依据执行			重量	比例	回转式减速器
			62kg	1:3	
			图幅	A3	WH9-59-RH-250A
ISO 视图标准			页码	1/1	
				版本	A